

# AQUILON



## DESCRIPTION

Assemblage personnalisé des boîtes aux lettres en fonction de la situation. Très grand choix de finition des encadrements autour des boîtes aux lettres. Toutes nos boîtes aux lettres sont livrées avec une serrure de sécurité et 2 clés numérotées. Assemblage personnalisé des boîtes aux lettres en fonction de la situation. Plaque pour parlophone fabriquée sur mesure suivant le nombre de boutons de sonnerie. Tous nos encadrements sont de qualité et fabriqués sur mesure.

## BESCHRIJVING

Gepersonaliseerde assemblage van de brievenbussen afhankelijk van de situatie. Heel ruime keuze van afwerkingen van omlijstingen rond de brievenbussen. Al onze brievenbussen worden geleverd met een veiligheids-slot en 2 genummerde sleutels. Gepersonaliseerde assemblage van de brievenbussen afhankelijk van de situatie. Plaat voor parlofoon op maat gemaakt op basis van het aantal belknoppen. Al onze omlijstingen zijn van de beste kwaliteit en worden op maat vervaardigd.



## CARACTÉRISTIQUES


- 4 hauteurs (110 - 220 - 330 - 440 mm)
- 1 largeur (300 mm)
- 2 profondeurs (230 - 380 mm)
- Ouverture de la porte du bas vers le haut par pivotement sur 2 axes dégageant complètement l'ouverture.
- Corps en tôle acier électrozingué ép. 0,8 mm peint noir avec double pli en U ép. 5 mm assurant une rigidité parfaite.
- Portillon en tôle aluminium ép. 2 mm.
- Fente courrier H.30 / L.270 mm avec un retour antivol (choix de coloris des portillons : alu anodisé naturel, champagne, bronze ou noir, alu laqué RAL ...).
- Serrure de sécurité type Euro-Locks CS fixée par clips (réf. 07AA1S1) avec 2 clés numérotées.
- Porte-étiquette en PVC à clipser par l'extérieur, étiquette fournie (réf. 210201).
- Assemblage suivant la demande au moyen de rivet pop alu.

## EIGENSCHAPPEN

- 4 hoogten (110 - 220 - 330 - 440 mm)
- 1 breedte (300 mm)
- 2 diepten (230 - 380 mm)
- Deuropening van beneden naar boven spildraaiend op 2 pennen voor een volledige vrijmaking van de opening.
- Hoofddeel uit elektroverzinkt plaatstaal, dikte 0,8 mm, zwart gelakt met U vormige versteviging dikte 5 mm, wat onbuigzaamheid verzekert.
- Deurtje uit alu dikte 2 mm
- Gleuf H.30 / L.270 min met antiefstalprofiel (kleur naar keuze voor deurtjes : Geanodiseerd alu natuur, champagne, brons of zwart. Alu gelakt RAL ...).
- Zekerheidsslot type Euro-Locks CS, bevestiging met klem met 2 genummerde sleutels (ref. 07AA1S1).
- Naamhouder in PVC, bevestiging langs binnenkant, etiket geleverd (ref. 210201).
- Samenstelling volgens aanvraag met behulp van alu popnagels.



## DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE KENMERKEN

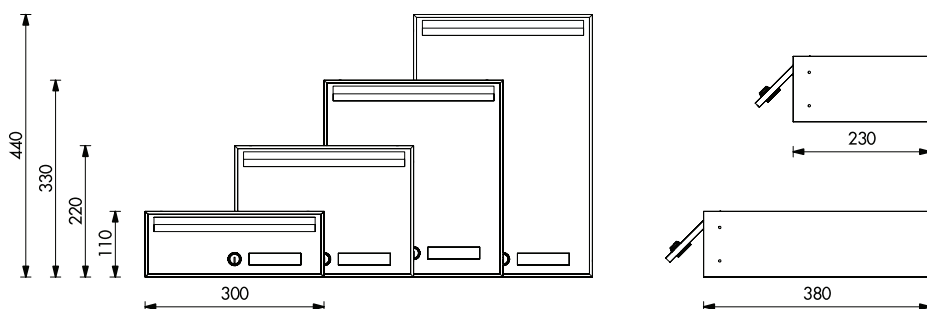



### GRAVURE

- En creux dans la matière du portillon
- Hauteur des chiffres : 13 mm
- Maximum de 5 chiffres par boîte aux lettres
- Epaisseur du trait de 2 mm
- Couleurs :
  - peinture noir pour anodisation «alu naturel» et «champagne»
  - peinture beige pour anodisation
  - «alu bronze» et «noire»
  - sans peinture pour laquage foncé

### GRAVERING

- Hol in het deurmateriel
- Hoogte van de cijfers : 13 mm
- Maximaal 5 cijfers per brievenbus
- Lijndichte 2 mm
- Kleuren :
  - zwart gelakt voor geanodiseerd «alu natuur» en «champagne»
  - beige gelakt voor geanodiseerd
  - «alu brons» et «zwart»
  - niet gelakt voor donker lakking uitvoering



### ENCADREMENT

Encadrements toujours fabriqués sur mesure autour des ensembles boîtes aux lettres. Quelques possibilités :

- Surface SAPELLI, WENGE, CHENE, HETRE, MERISIER, verni sur MDF ép.18mm
- Stratifié PRINT ton uni ép.18mm
- Stratifié PRINT ALU 877 ép.18mm
- Mélaminé noir, blanc ou gris ép.18mm
- MDF ép.18mm laqué RAL ...
- Tôlé peint structuré noir ou RAL ... (tôle d'acier ép.1mm, soudée autour de l'ensemble avant peinture)
- Cornières alu anodisé ou laqué RAL (30 x 30 x 1,5mm - fixation par rivet alu)

Autres possibilités (sur demande) : case pour publicités et pupitre parlophone incliné en menuiserie ép.18mm intégré dans l'ensemble boîtes aux lettres de la même finition que l'ensemble.



### GRAVERING

Altijd op maat gemaakte omlijstingen rond de brievenbussen. Enkele mogelijkheden :

- Oppervlak van SAPELLI, WENGE, EIK, BEUK, KERSENHOUT, gelakt op MDF dikte 18 mm
- Gestratificeerd PRINT effen tint dikte 18 mm
- Gestratificeerd PRINT ALU 877 dikte 18 mm
- Melamine zwart, wit of grijs dikte 18 mm
- MDF dikte 18 mm gelakt RAL ...
- Geschilderd gestructureerd plaatstaal zwart of RAL ... (staalplaat dikte 1 mm, rond het geheel gelast vóór het schilderen)
- Hoekprofielen geanodiseerd aluminium of gelakt RAL (30 x 30 x 1,5 mm - bevestiging met aluminium klinknagels)

Andere mogelijkheden (op aanvraag): Vak voor reclame en schuine parlofoonstandaard van timmerwerk dikte 18 mm, ingebouwd in de brievenbussen met dezelfde afwerking als het geheel.